序号	更 改 记 录	记录人	日 期
A			
B			

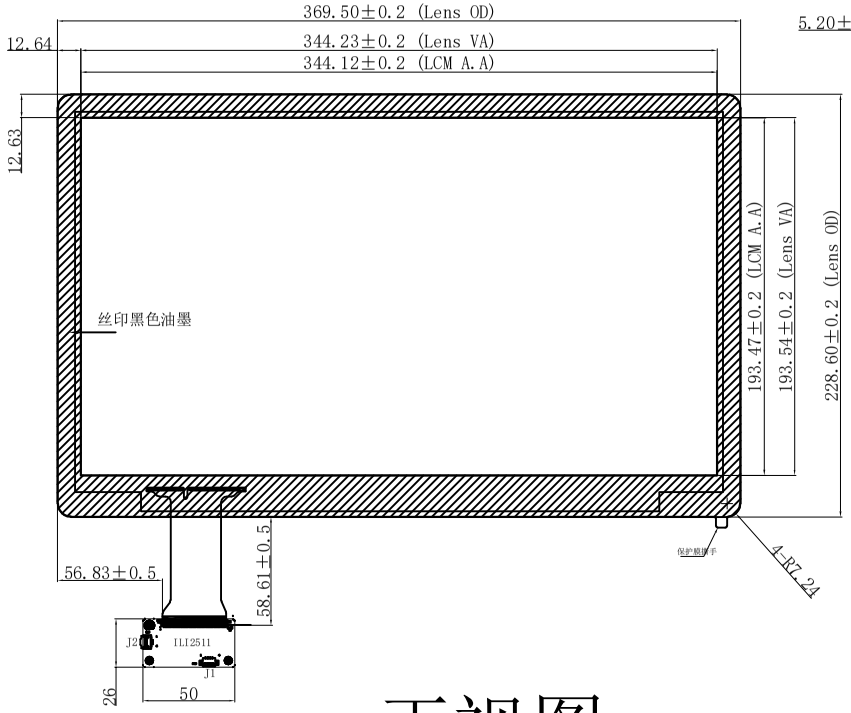

正视图

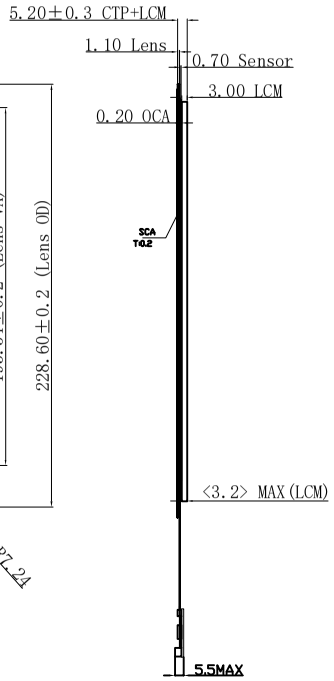

侧视图

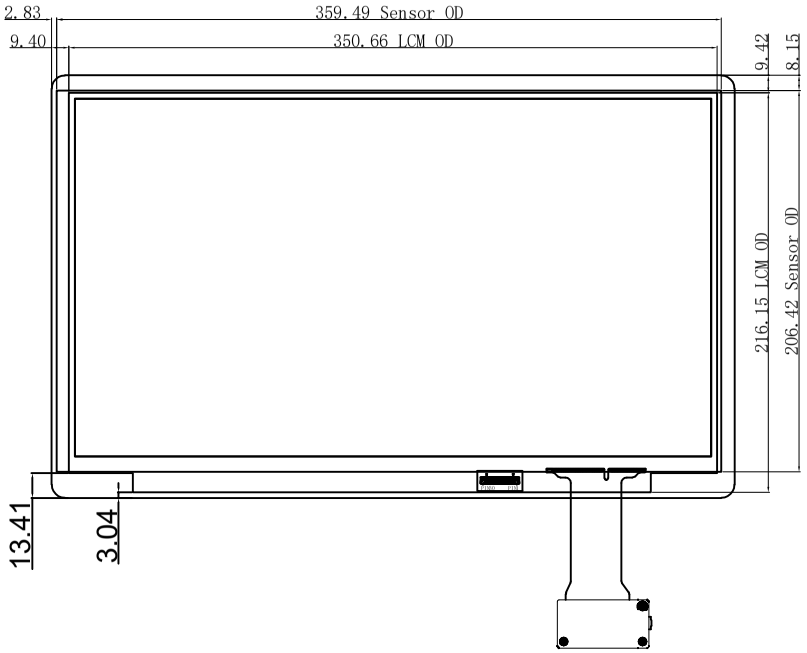

背视图

1	CABC_EN
2	H_GND
3	Lane1_N
4	Lane1_P
5	H_GND
6	Lane0_N
7	Lane0_P
8	H_GND
9	AUX_CH_P
10	AUX_CH_N
11	H_GND
12	LCD_VCC
13	LCD_VCC
14	NC
15	H_GND
16	H_GND
17	HPD
18	BL_GND
19	BL_GND
20	BL_GND
21	BL_GND
22	BL_ENABLE
23	BL_PWM
24	NC
25	NC
26	BL_POWER
27	BL_POWER
28	BL_POWER
29	BL_POWER
30	NC

J1(USB通讯)
MOLEX/53261-0419

PIN	定义
1	VDD/5V
2	D-
3	D+
4	GND

J2(I2C通讯)
HIROSE/FH19SC-6S-0.5SH

PIN	定义
1	RST
2	VDD
3	GND
4	INT
5	SDA
6	SCL

CTP 技术参数：

1. Cover G+ITO GLASS+Adhesive+FPC
   ITO GLASS:0.7mm
   Cover 玻璃:1.1mm 钢化玻璃
   Adhesive:0.2mm
   引　线:FPC (PINCH=0.22mm)
   总厚度：2±0.1mm
   SENSOR 工艺:丝印
2. 工作电压：USB　5V
3. 透光率：≥87%
4. 表面硬度：6H
5. 工作环境：-20℃~+70℃，≤90%RH
6. 储存环境：-30℃~+80℃，≤90%RH
7. 未注尺寸公差按±0.2mm

1	ITO GLASS	0.7mm
2	GLASS	1.1mm
3	驱动程序	

Touch1c

DRAWN BY: 绘　图：	TITLE: 产品编号： HJ-GG-156-004 总成	VIEW: 投影方式：	
CHECKED BY: 审　核：	CUSTOMER ID: 客户编号： XXX		
APPROVED BY: 批　准：	VERSION NUMBER: 版本号： A	UNITS 单　位：	mm
Standard tolerance: 公　差：	DATE: 日　期： 2023.05.26	SCALE 比　例：	1:1